



L'ultima generazione di rimorchi efficienti ed affidabili da HAPERT:

BASIC H-1

Questo modello compatto è disponibile in due misure, ossia 2300x1400 mm e 2600x1400 mm con diverse capacità di carico (con freni e senza freni).

Inoltre ci sono numerose opzioni interessanti, utili accessori e due pacchetti aggiuntivi a disposizione: il pacchetto Home & Garden (un sovrasponde a rete con copertura filo sponda) e il pacchetto Home & Garden XL (sponde rialzate di 30 cm e copertura piana).


I modelli "Basic H-1" hanno standard di fabbricazione che includono:

- Tara ridotta, in parte dovuta all'impiego di materiali di ultima generazione e ad una accurata progettazione.
- Pianale ribassato sui modelli senza freni: indicativamente 550 mm con pneumatici 18.5x8.5-8 e 560 mm nei rimorchi con freni e pneumatici 195/55 R10 C.
- Modelli con freni equipaggiati con un ruotino di stazionamento.
- Sponde in alluminio abbattibili su tutti i lati, altezza 300 mm con 4 piantoni angolari estraibili.
- Sponde dotate degli stessi dispositivi di fissaggio, robusti e facili da manovrare, presenti sui modelli professionali HAPERT. Set di anelli di fissaggio carico (4 pz.)

In altre parole: un rimorchio solido, facile da manovrare, ottimamente utilizzabile per tutte le tue attività quotidiane!



OPZIONI E ACCESSORI

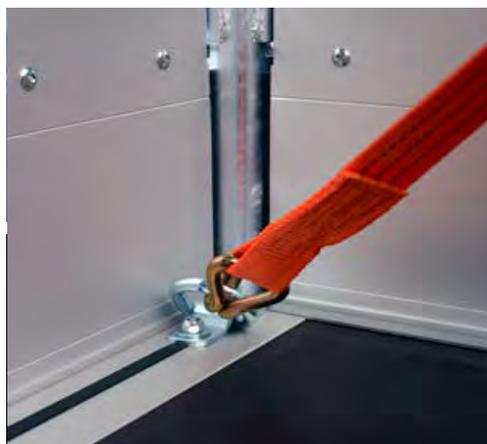

GANCI FISSAGGIO:

Tutti i rimorchi sono provvisti di sistema di punti di ancoraggio carico certificato TÜV, ognuno con una capacità di carico di 400Kg.



PIANO DI CARICO:

L'altezza del pianale del carico da terra di soli 56cm si è ottenuta adottando pneumatici 18.5 x 8.5-8 sui modelli Basic H senza freni e pneumatici and 195/55R10C sui modelli con freni.



TIMONE A V:

Tutti i modelli Basic H sono dotati di timone a V in acciaio zincato. Sui modelli con freni è installato un ruotino di stazionamento con fermo di sicurezza. La sponda posteriore è equipaggiata con chiusure di sicurezza tipo Hapert.



SPONDE IN ALLUMINIO REMOVIBILI GRAZIE ALLA STRUTTURA A PIANTONI ANGOLARI:

I modelli H, con piano di carico sopra le ruote sono equipaggiati con sponde incernierate e basculanti in alluminio anodizzato altezza 30 cm e 4 piantoni angolari removibili.

Dati tecnici modello BASIC H-1

Portate complessive max:

Rimorchi senza freni: Kg 750

Rimorchi con freni: Kg 750 - 900 - 1000 - 1200 - 1350

DIMENSIONI E PESI	230 x140cm		260 x 140cm	
	750 kg. Senza.freni	1350 kg. Frenato	750 kg. Senza.freni	1350 kg. Frenato
Portata complessiva lorda	750	1350	750	1350
Tara	210	258	218	266
Capacità di carico	540	1092	532	1084
Lunghezza interna [A]	230	230	260	260
Larghezza interna [B]	140	140	140	140
Lunghezza telaio [C]	103	120	103	120
Lunghezza totale [D]	339	356	369	386
Larghezza totale [E]	146	146	146	146
Altezza totale [F]	85	86	85	86
Altezza pianale di carico [G]	55	56	55	56
Altezza occhione [H]	44	45	44	45
Altezza sponde inclusi binari di protezione [I]	30	30	30	30
Altezza utile sovrasponde a rete [J]	50	50	50	50
Dimensioni pneumatici	18.5x8.5-8	195/55R10C	18.5x8.5-8	195/55R10C

Dimensioni in cm, pesi in kg.
Tutti i dati tecnici sono soggetti a modifica

