

SAPPHIRE H2


Dati tecnici

Da 405 x 180 a 605 x 240 cm



	H2 2700kg. 405x180 alt 180	H2 2700kg. 405x200 alt 180	H2 2700kg. 455x200 alt.210	H2 2700kg. 505x200 alt.210	H2 2700kg. 505x220 alt.210	H2 2700kg. 605x240 alt.210
Dimensioni / Pesì						
Portata massima lorda	2700	2700	2700	2700	2700	2700
Peso a vuoto	822	852	1006	1120	1161	1336
Capacità di carico	1878	1848	1694	1580	1539	1364
Classe portata 2700kg - peso a vuoto:	-	-	-	-	-	-
Classe portata 3000kg - peso a vuoto:	+ 12	+ 12	+ 12	+ 12	+ 12	+ 12
Classe portata 3500kg - peso a vuoto:	+ 47	+ 47	+ 47	+ 47	+ 47	+ 47
Altezza 150 cm.	- 39	- 41	-	-	-	-
Altezza 180 cm.	-	-	- 44	- 47	- 49	- 59
Altezza 210 cm.	+ 39	+ 41	-	-	-	-
Altezza 230 cm.	-	-	+ 30	+ 34	+ 36	+ 42
Altezza 250 cm.	-	-	+ 60	+ 68	+ 72	+ 84
Rampa di carico anzichè 2 portelloni post.	+ 36	+ 42	+ 49	+ 49	+ 53	+ 58
Lunghezza interna [A]	401	401	449	499	499	599
Larghezza interna [B]	176	196	194	194	214	234
Lunghezza del timone [C]	126	150	150	150	150	150
Lunghezza totale [D]	539	563	613	663	663	763
Larghezza totale [E]	184	204	204	204	224	244
Altezza totale [F]	261	261	291	291	291	291
Altezza piano di carico [G]	76	76	76	76	76	76
Altezza piano di carico con pneum.195/50R13 [G]	64	64	64	64	64	64
Altezza piano di carico con pneum.185/70R13C [G]	73	73	73	73	73	73
Altezza giunto di accoppiamento [H]	46	46	46	46	46	46
Larghezza utile portellone posteriore [I]	168	188	188	188	208	228
Altezza utile portellone posteriore [J]	180	180	210	210	210	210
Larghezza utile porta pedonale [K]	68	68	68	68	68	68
Dimensione pneumatici	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C
N. punti ancoraggio carico integrati sui lati	8	8	12	12	12	12

Dimensioni in cm, pesi in kg.
Specifiche soggette a variazioni

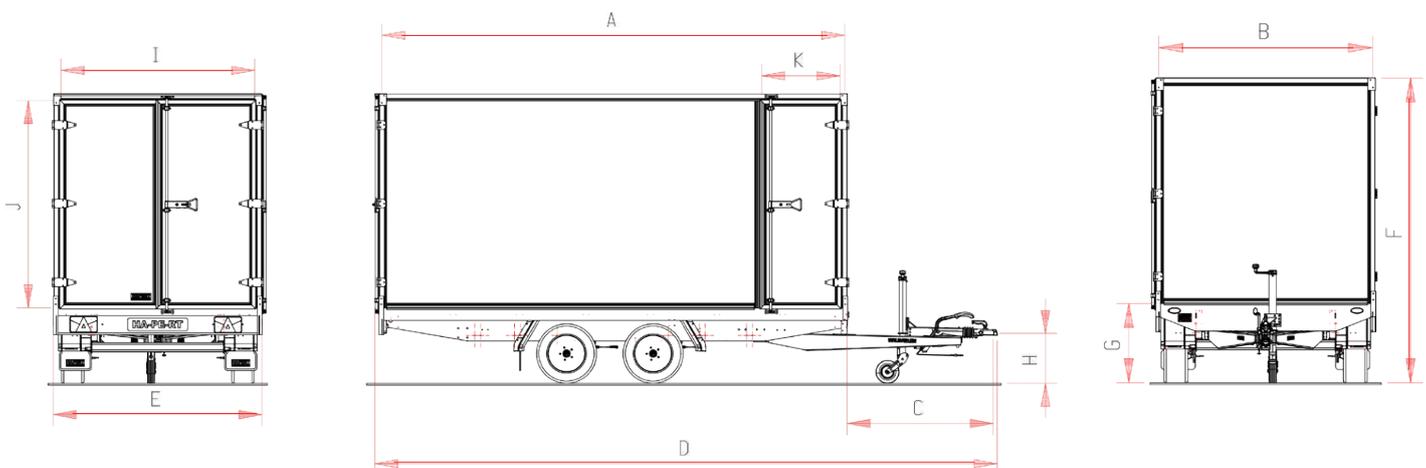

Classi Portate Disponibili	con freni	1000 kg	1200 kg	1300 kg	1500 kg	1600 kg	1800 kg	2000 kg
		2400 kg	2700 kg	3000 kg	3490 kg	3500 kg		