

## AZURE H-3


Da 505 x 180 a 605 x 240 cm

### Dati tecnici



Dimensioni / Pesì	H3 3500kg. 505x180	H3 3500kg. 505x200	H3 3500kg. 505x220	H3 3500kg. 505x240	H3 3500kg. 605x200	H3 3500kg. 605x220	H3 3500kg. 605x240
Portata massima lorda	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Peso a vuoto <b>BASIS</b>	782	815	850	884	870	940	980
Capacità di carico	2718	2685	2650	2616	2630	2560	2520
Peso a vuoto 3 assi da 1800 Kg	+ 40	+ 42	+ 45	+ 48	+ 42	+ 45	+ 48
Modello con pacchetto drive-on	+ 96	+ 96	+ 96	+ 96	+ 96	+ 96	+ 96
Lunghezza interna [A]	505	505	505	505	605	605	605
Larghezza interna [B]	180	200	220	240	200	220	240
Lunghezza del timone [C]	156	156	156	156	156	156	156
Lunghezza totale [D]	667	667	667	667	767	767	767
Larghezza totale [E]	186	206	226	246	206	226	246
Altezza totale [F]	178	178	178	178	178	178	178
Altezza piano di carico [G]	78	78	78	78	78	78	78
Altezza piano di carico pneum.195/50R13 [G]	65	65	65	65	65	65	65
Altezza piano di carico pneum.195/50B10 [G]	75	75	75	75	75	75	75
Altezza giunto di accoppiamento [H]	50	50	50	50	50	50	50
Altezza sponde laterali [I]	30	30	30	30	30	30	30
Altezza supporto portascala [K]	70	70	70	70	70	70	70
Dimensione pneumatici	185R14C						
N. punti ancoraggio carico integrati sui lati	12	12	12	12	12	12	12
N. punti di fissaggio per ganci-corda filettati	20	20	20	20	20	20	20

Accessories	
Telone altezza 150 cm	
Altezza utile ai lati [L]	150
Altezza utile al centro [M]	162
Altezza totale [N]	240
Telone altezza 180 cm	
Altezza utile ai lati [L]	180
Altezza utile al centro [M]	192
Altezza totale [N]	270
Telone altezza 210 cm	
Altezza utile ai lati [L]	210
Altezza utile al centro [M]	222
Altezza totale [N]	300
Peso timone regolabile per 3500 kg + 100 kg	

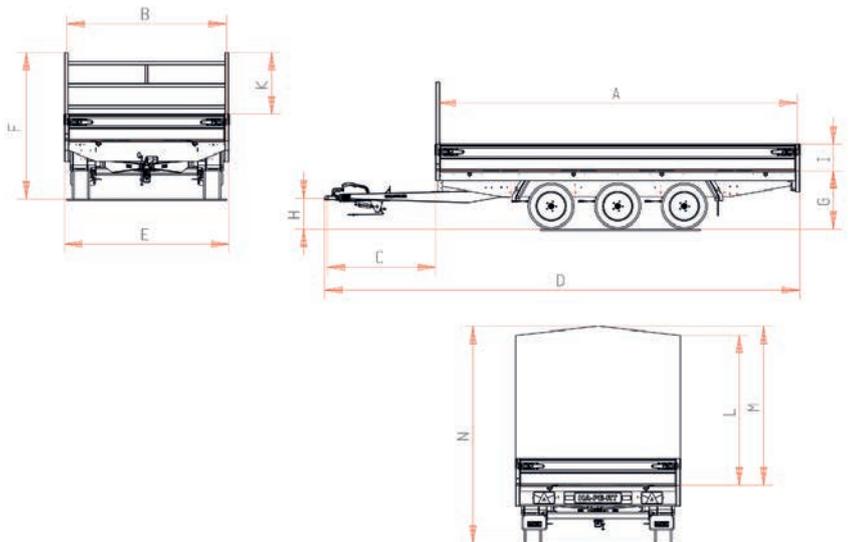

Dimensioni in cm, pesi in kg.  
Specifiche soggette a variazioni

Classi Portate Disponibili	con freni	1800 kg	2000 kg	2400 kg	2700 kg	3000 kg	3490 kg	3500 kg
----------------------------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------