

## AZURE H-2


Da 505 x 180 a 605 x 240 cm.

### Dati tecnici



Dimensioni / Pesì		H2	H2	H2	H2	H2	H2
		2700kg. 505x180	2700kg. 505x200	2700kg. 505x220	2700kg. 505x240	2700kg. 605x200	2700kg. 605x220
Portata massima lorda		2700	2700	2700	2700	2700	2700
Peso a vuoto modello <b>BASIS</b>		680	704	752	780	784	834
Capacità di carico		2020	1996	1948	1920	1916	1836
Peso a vuoto modello <b>MULTI</b>		+ 86	+ 86	+ 86	+ 86	+ 86	+ 86
Classe portata 3000 kg - peso a vuoto		+ 12	+ 12	+ 12	+ 12	+ 12	+ 12
Classe portata 3500 kg - peso a vuoto		+ 47	+ 47	+ 47	+ 47	+ 47	+ 47
Lunghezza interna	[A]	505	505	505	505	605	605
Larghezza interna	[B]	180	200	220	240	200	240
Lunghezza del timone	[C]	126	150	150	150	150	150
Lunghezza totale	[D]	637	661	661	661	761	761
Larghezza totale	[E]	186	206	226	246	206	246
Altezza totale	[F]	176	176	176	176	176	176
Altezza piano di carico	[G]	76	76	76	76	76	76
Altezza piano di carico pneum.195/50R13	[G]	64	64	64	64	64	64
Altezza piano di carico pneum.195/50B10	[G]	60	60	60	60	60	60
Altezza giunto di accoppiamento	[H]	46	46	46	46	46	46
Altezza sponde laterali	[I]	30	30	30	30	30	30
Altezza supporto portascala	[K]	70	70	70	70	70	70
Dimensione pneumatici		185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C
N. punti ancoraggio carico integrati sui lati		12	12	12	12	12	12
N. punti di fissaggio per ganci-corda filettati		10	10	10	10	10	10

Accessori		
Telone altezza 150 cm		
Altezza utile ai lati	[L]	150
Altezza utile al centro	[M]	162
Altezza totale	[N]	240
Telone altezza 180 cm		
Altezza utile ai lati	[L]	180
Altezza utile al centro	[M]	192
Altezza totale	[N]	270
Telone altezza 210 cm		
Altezza utile ai lati	[L]	210
Altezza utile al centro	[M]	222
Altezza totale	[N]	300
Altezza timone regolabile 2700 kg. + 65 kg		
Altezza timone regolabile 3500 kg. + 100 kg.		

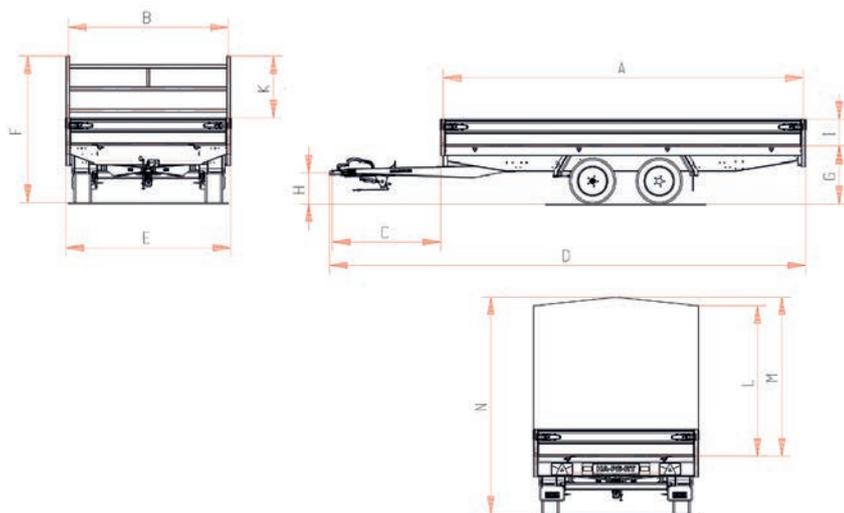

Dimensioni in cm, pesi in kg.  
Specifiche soggette a variazioni

Classi Portate Disponibili	con freni	1000 kg	1200 kg	1300 kg	1500 kg	1600 kg	1800 kg	2000 kg
		2400 kg	2700 kg	3000 kg	3490 kg	3500 kg		