


# SAPPHIRE L-2

## Dati tecnici

Da 350x150 a 400x180 cm



	L2 2700kg. 350x150	L2 2700kg. 350x180	L2 2700kg. 400x150	L2 2700kg. 400x180
<b>Dimensioni / Pesì</b>	alt.180	alt.180	alt.180	alt.180
Portata massima lorda	2700	2700	2700	2700
Peso a vuoto	722	754	784	850
Capacità di carico	1978	1946	1916	1850
Classe portata 2700kg - peso a vuoto:	-	-	-	-
Classe portata 3000kg - peso a vuoto:	+ 11	+ 11	+ 11	+ 11
Classe portata 3500kg - peso a vuoto:	+ 50	+ 52	+ 50	+ 52
Altezza 150 cm.	- 20	- 23	- 22	- 26
Altezza 180 cm.	-	-	-	-
Altezza 210 cm.	+ 20	+ 23	+ 22	+ 26
Altezza 230 cm.	+ 31	+ 36	+ 35	+ 41
Altezza 250 cm.	+ 42	+ 49	+ 48	+ 56
Rampa di carico anzichè 2 portelloni post.	+ 25	+ 25	+ 25	+ 25
Lunghezza interna [A]	350	350	400	400
Larghezza interna [B]	150	180	150	180
Lunghezza del timone [C]	126	126	126	126
Lunghezza totale [D]	485	485	535	535
Larghezza totale [E]	198	228	198	228
Altezza totale [F]	238	238	238	238
Altezza piano di carico [G]	55	55	55	55
Altezza giunto di accoppiamento [H]	46	46	46	46
Larghezza utile portellone posteriore [I]	142	172	142	172
Lunghezza utile portellone posteriore [J]	178	178	178	178
Larghezza utile porta pedonale [K]	68	68	68	68
Dimensione pneumatici	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C
N. punti ancoraggio carico integrati sui lati	8	8	8	8

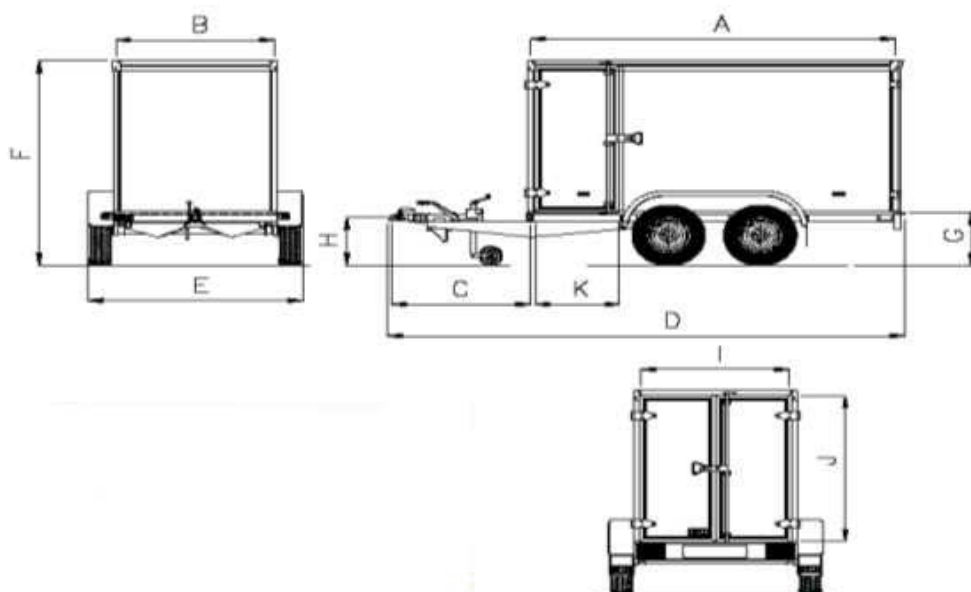

Classi Portate Disponibili	con freni	1000 kg	1200 kg	1300 kg	1500 kg	1600 kg	1800 kg	2000 kg
		2400 kg	2700 kg	3000 kg	3490 kg	3500 kg		